

Температурный индикатор Fresh TagMini


Благодарим Вас, что приобрели наш температурный индикатор Fresh TagMini. Для обеспечения лучшего сервиса и поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до использования устройства. Это позволит избежать повреждения устройства и некорректной работы.

Fresh TagMini можно наклеить на упаковку или любую поверхность, которая требует мониторинга температурного режима.

Красный индикатор загорается, когда окружающая температура находится вне предустановленного диапазона. Это сигнал того, что температурные условия не соответствовали установленному диапазону температур, в которых предполагалось нахождение логгера. Если красный индикатор загорелся, то выключить его или запустить заново невозможно.

Техническая информация:

Срок хранения батареи	2 года
Период активной работы	180 дней
Батарея	Литиевая 3.0V CR2032
Диапазон применения	-30 – 70°C. Устанавливается на производстве
Интервал между проверками (минимально возможный интервал тестирования температуры)	≥10 секунд
Температурные пороги срабатывания сигнала	2 °C - 8 °C
Отложенный старт	10 минут
Класс защиты	IP68
Стандарт	CE

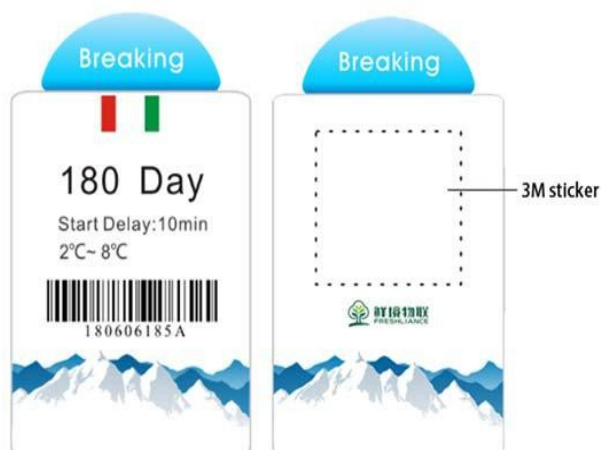

Как пользоваться:

Надломить голубую часть индикатора. Загорится один раз зеленый и красный индикаторы. Устройство начнет обратный отсчет времени отложенного старта измерения температуры.

Стандартные установки отложенного старта – 10 минут, в это время устройство не измеряет температуру. После этого времени устройство начинает проверять температуру.

Зеленый световой индикатор загорается один раз каждые 10 секунд.

Если температура окружающей среды находится вне порогового диапазона в течение 30 минут, то загорается красный световой индикатор 1 раз каждые 10 секунд.

Диапазон установленных температур устанавливается на заводе производителя и может быть изменен в случае предзаказа.



Сработанный красный сигнал о превышении температурных порогов (тревога) является безотзывным.

Значение световых сигналов:

Красный и зеленый световые индикаторы загорелись один раз вместе	Произведено включение устройства
Зеленый световой индикатор мигает	Устройство включено, активный режим работы
Красный световой индикатор мигает	Сработало предупреждение, что температура окружающей среды вышла за установленный температурный диапазон.

iloggers.ru

i@iloggers.ru

+7(499)112-36-48